



488 - NEUTRAL 2006E

DESCRIPTION

« 488 » est un fluide de nettoyage et de dégraissage émulsionnable spécifiquement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures ou tous autres solvants d'origine pétrolière.

« 488 » répond immédiatement aux attentes des responsables de production et de maintenance en termes de performance, d'absence de toxicité, d'environnement et de sécurité

« 488 » est compatible avec la totalité des matériaux, métaux, plastiques, élastomères, caoutchouc (faire un essai préalable sur peintures faiblement réticulées).

« 488 » supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX (arrêté du 8 Juillet 2003).


CARACTERISTIQUES

Aspect	Limpide	Densité (à 25°-C)	0,890
Couleur	Ambré	Point d'éclair	> à 130° en vase clos
Odeur	Extrêmement faible	T° d'auto inflammation	> 300°-C

MODE D'EMPLOI

« 488 » peut s'utiliser pur puis être rincé à l'eau avec un jet sous pression ou haute pression.

Il peut également être utilisé en mélange avec de l'eau, de 10 à 50% de produit suivant la nature des polluants à éliminer.

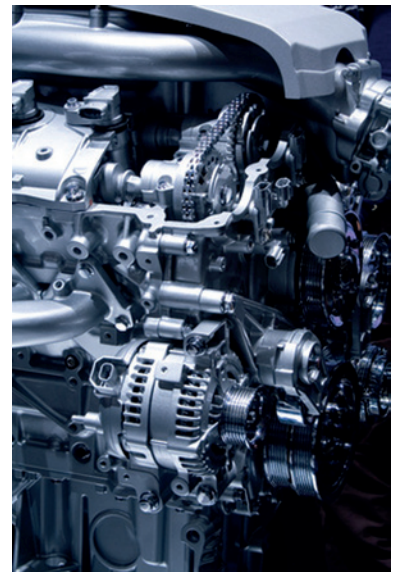

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.